


Vesta Prospekt II *dobladora-pegadora de carpetas standard y con lomo*



Entrega y banda motorizada

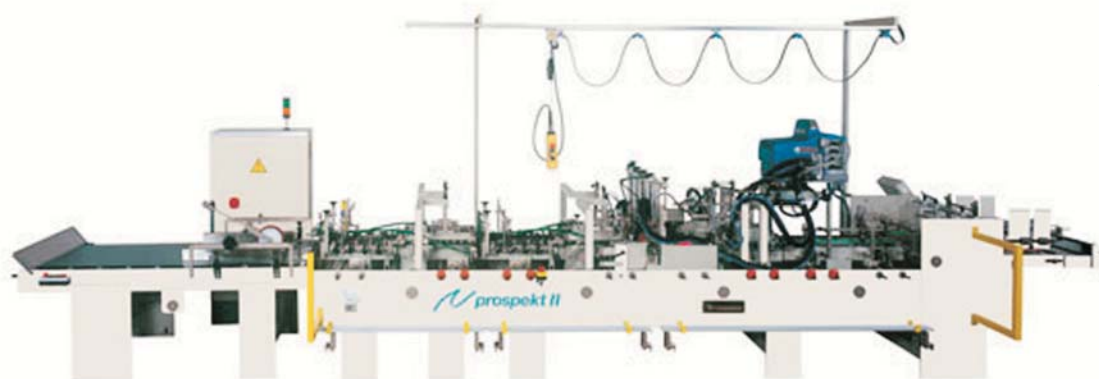

Rodillos presionadores



Sección formadora



Introductor y registro lateral

EQUIPO

La **prospekt II** es la más rápida y precisa dobladora-pegadora de carpetas con lomo y carpetas standard. Con la **prospekt II**, los cambios de formato son rápidos, fáciles y no requieren herramientas especiales. La pantalla táctil controla velocidad, producción y demás funciones. El equipo standard incluye sección de registro lateral, sistema de encolado electrónico "hotmelt" con dos pistolas de aplicación, y estación de entrega motorizada.

ACCIONAMIENTO

- Velocidad máxima (carpetas standard) 125 m/min
- Velocidad máxima (carpetas con lomo) 50 m/min
- Potencia total 16kw
- Peso neto máquina standard 2.070 Kg
- Peso neto con módulo cierre 2.600 Kg
- Espacio requerido aprox. 2 x 6,4 m
- Espacio requerido con módulo cierre 2 x 7,6 m

Reservado el derecho a efectuar modificaciones

EQUIPO STANDARD

- Alimentador de fricción motorizado, con 7 correas introductoras.
- Vibrador electrónico de la pila.
- Sección de registro lateral para el preciso escuadrado de las carpetas.
- Sección de doblado con un juego de accesorios para carpetas standard y dos juegos de accesorios de cambio rápido para carpetas tridimensionales.
- Estación de entrega motorizada. Agrupa y transporta las carpetas, facilitando su recogida. Está totalmente sincronizada con la máquina y se controla desde la misma pantalla táctil.
- 2 carriles superiores e inferiores en sección de doblado y cierre.
- Encolado electrónico hotmelt **Nordson**® con 2 pistolas de aplicación.
- Controles mediante pantalla táctil ("touch screen").
- Mando aéreo desplazable.
- Armario electrónico independiente.


Vesta Prospekt II

dobladora-pegadora
de carpetas standard y con lomo

ALGUNOS OPCIONALES

- Juegos de accesorios de cambio rápido para carpetas tridimensionales. Disponibles en distintos formatos.
- Módulo de extensión de la sección de cierre, para trípticos ("I, K & M") y carpetas con refuerzos laterales ("R").

ESQUIFMA

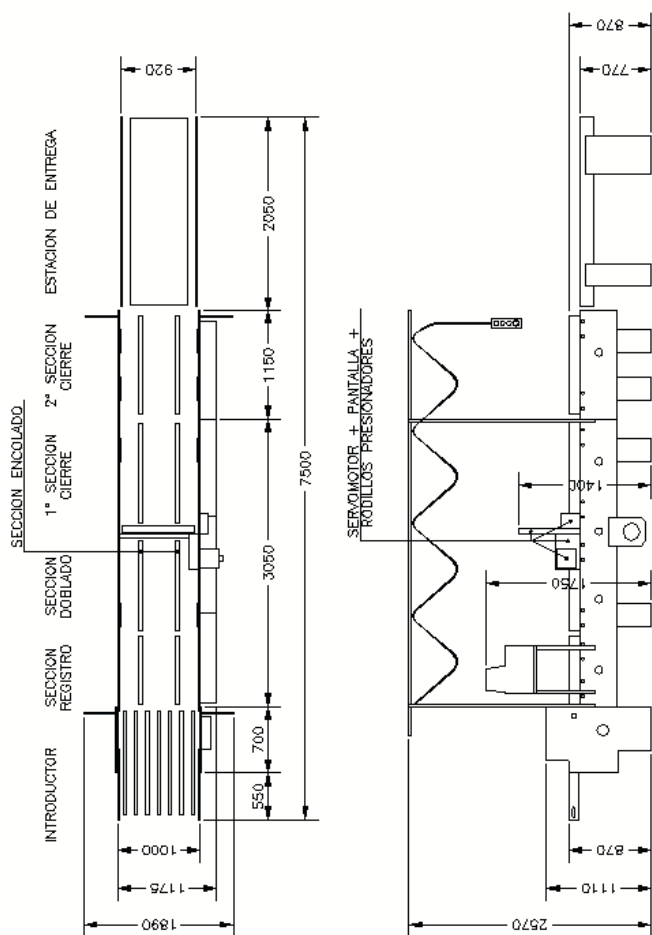

APLICACIONES

Dimensiones (mm) // *Con dispositivo para CDs

A	a	125* - 710	B	a	125* - 710
	b	125* - 370		b	125* - 370
	c	80 - 200		c	60 - 300
	d	3 - 12		e	15 - 20
	e	15 - 20		e	15 - 20

