

Sperr & Lechner

Hydromat

Guillotina-Trilateral plenamente hidraulica

NUEVO

Ahora también a la venta
con cortador de cuatro lados



La Trilateral versátil con amplia
capacidad de formatos.

de instalación hidráulica de elevado rendimiento.

Equipamiento de Serie

- Manejo unipersonal
- Preselector tipo Reloj-Temporizador graduable de 0 a 12 segundos para el tiempo de puesta de libros a cortar - una vez transcurrido el tiempo marcado, se inicia el siguiente ciclo.
- El Reloj-Temporizador es anulable, entonces la máquina efectúa un solo ciclo de cortar.
- Preselección de secuencia de corte - es decir:
 - a. La cuchilla frontal actúa antes de las cuchillas laterales.
 - b. Las cuchillas laterales actúan antes de la cuchilla frontal.
 - c. Cortan solamente las cuchillas laterales (la cuchilla frontal permanece en su posición de reposo).
 - d. Corta solamente la cuchilla frontal (las cuchillas laterales permanecen en su posición de reposo).
- Todos los pasos del ciclo se pueden activar individualmente por su correspondiente pulsador como el preensado, la introducción, el prensado, el cortado frontal y el cortado lateral.
- La velocidad introductora de libros en máquina es inescaladamente graduable.
- La presión sobre los libros en máquina es inescaladamente graduable hasta un máximo de 1.600 kgs.
- La fuerza cortadora es constante independientemente de la velocidad de máquina.
- Cinta transportadora receptora (largo 1.000 mms, ancho 300 mms) con su propio grupo motriz de arrastre.
- Plataforma de corte iluminada.
- Plataformas de almacenaje bien dimensionadas.

One of the best in the world!



- Conexión eléctrica prevista para acople posterior de un introductor de libros automático.
- Interruptores de seguridad tipo fin de carrera para todos los accesos de máquina - por esto paro inmediato de máquina alternativamente retorno de ciclo a su posición inicial.
- Placas de goma para aminorar sonidos y evitar vibraciones.
- Graduación de las cuchillas mediante dispositivo fuera de máquina.
- Evacuación eficaz de retales por rampa deslizadora bien dimensionada.
- Manual de instrucciones y Relación de recambios.


Guillotina-Trilateral plenamente hidraulica

Datos técnicos

Máquina SL III M		900	900 T
Formato max. cortado	mms	460 x 350	540 x 540
Formato min. cortado	mms	70 x 50	150 x 200
Altura max. de pila	mms	120	100
Abertura de la viga de prensado	mms	160	160
Capacidad hasta cortes por minuto		25	14
Potencia motriz	kWs	7,5	7,5
Peso neto aprox.	kgs	2.500	2.700

Embalaje marítimo tipo ultramar:

Dimensiones: Largo x ancho x alto	cms	220 x 160 x 200	220 x 180 x 200
Peso bruto	kgs	2.700	3.000

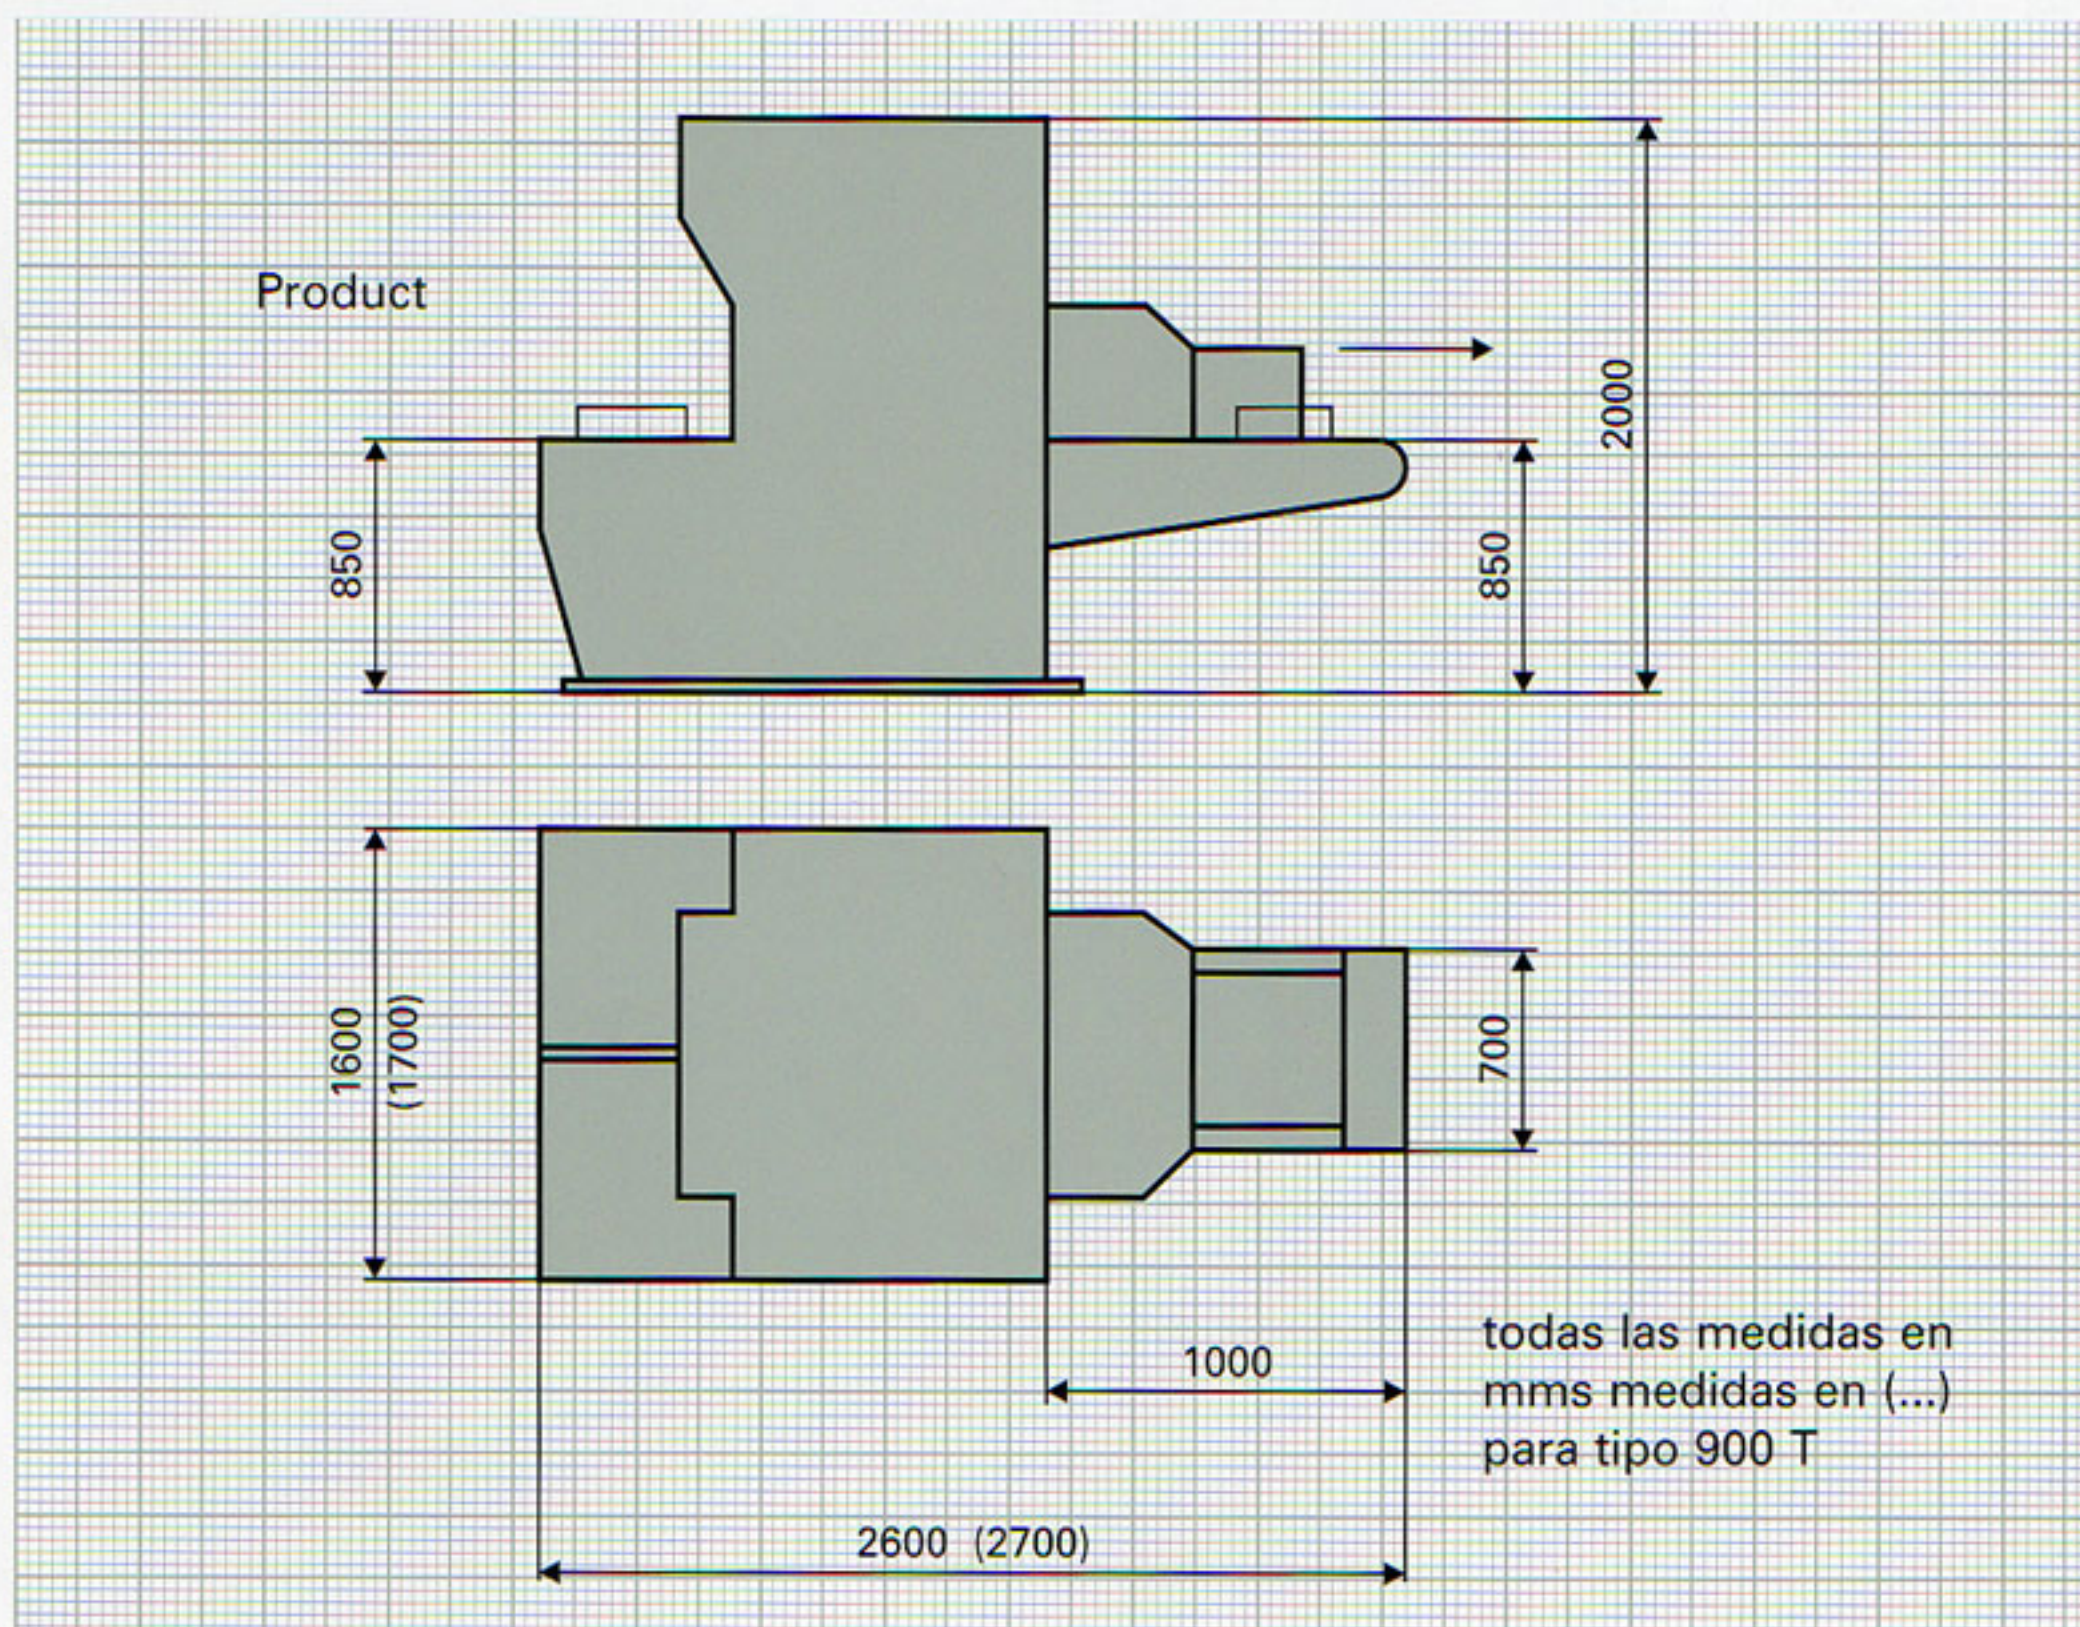

Guillotina-Trilateral plenamente hidraulica

Datos técnicos

Máquina SL III M		900	900 T
Formato max. cortado	mms	460 x 350	540 x 540
Formato min. cortado	mms	70 x 50	150 x 200
Altura max. de pila	mms	120	100
Abertura de la viga de prensado	mms	160	160
Capacidad hasta cortes por minuto		25	14
Potencia motriz	kWs	7,5	7,5
Peso neto aprox.	kgs	2.500	2.700

Embalaje marítimo tipo ultramar:

Dimensiones: Largo x ancho x alto	cms	220 x 160 x 200	220 x 180 x 200
Peso bruto	kgs	2.700	3.000

